

LED调焦景观投光灯

Adjustable Beam Angle Landscape Spot Light



YH-T111011
15~60°

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac

结构解析


灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

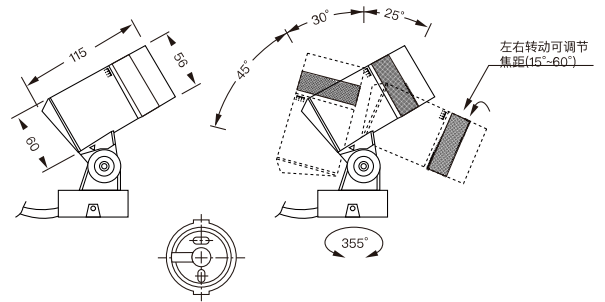


光效展示图


配光曲线图

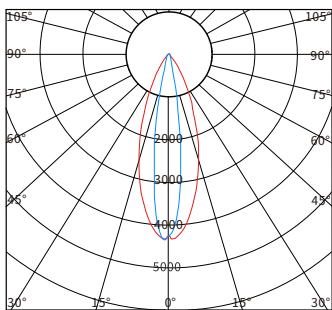

— CO/180 — C90/270

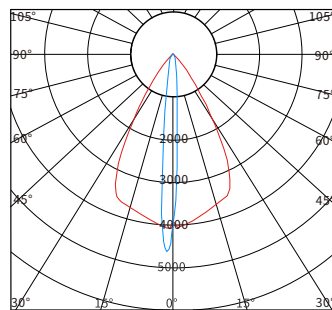

— CO/180 — C90/270

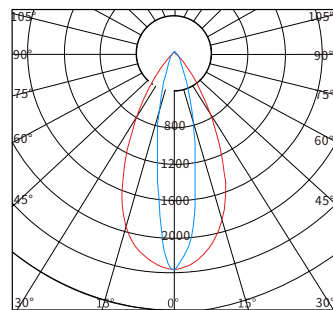

— CO/180 — C90/270

型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111011	投光灯	DC24V AC220V	8W	3000K 4000K RGB RGBW	15~60°	1pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66



LED调焦景观投光灯

Adjustable Beam Angle Landscape Spot Light

YH-T111012
15~60°

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac

结构解析


灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

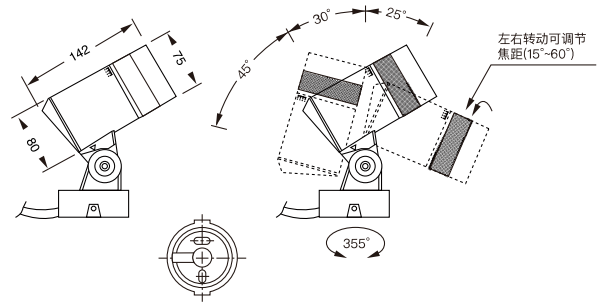


光效展示图


配光曲线图

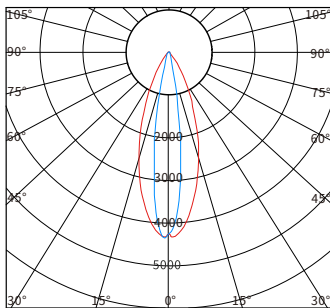

— CO/180 — C90/270

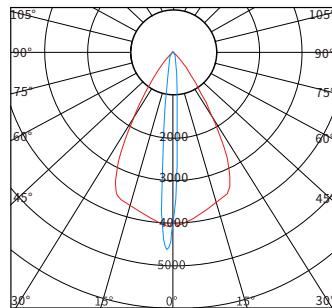

— CO/180 — C90/270

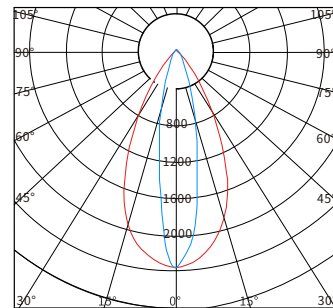

— CO/180 — C90/270

型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111012	投光灯	DC24V AC220V	15W	3000K 4000K RGB RGBW	15~60°	1pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66



LED调焦景观投光灯

Adjustable Beam Angle Landscape Spot Light

YH-T111013
15~60°

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac

结构解析


灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

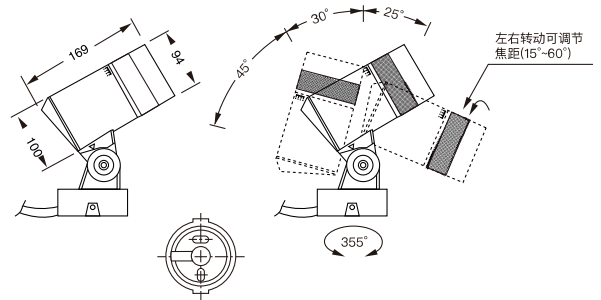


光效展示图


配光曲线图

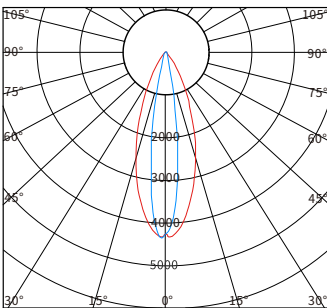

— CO/180 — C90/270



— CO/180 — C90/270

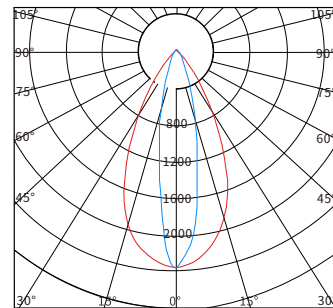

— CO/180 — C90/270

型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111013	投光灯	DC24V AC220V	25W	3000K 4000K RGB RGBW	15~60°	1pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66



LED调焦景观投光灯

Adjustable Beam Angle Landscape Spot Light

YH-T111014
15~60°

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac

结构解析


灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

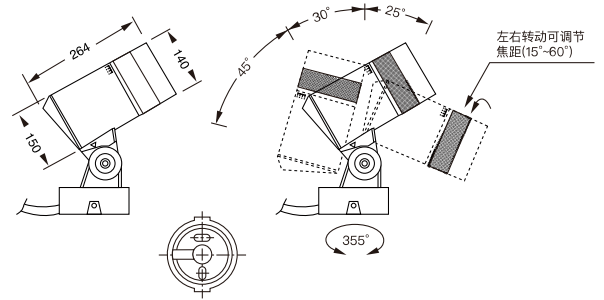


光效展示图


配光曲线图



— CO/180 — C90/270

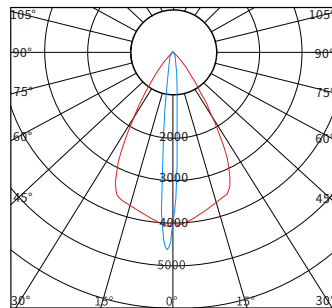

— CO/180 — C90/270

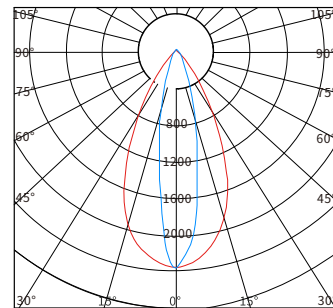

— CO/180 — C90/270


型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111014	投光灯	DC24V AC220V	45W	3000K 4000K RGB RGBW	15~60°	1pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66

LED大功率景观投光灯


LED Landscape Spot Light



左: YH-T111015A



右: YH-T111015B



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

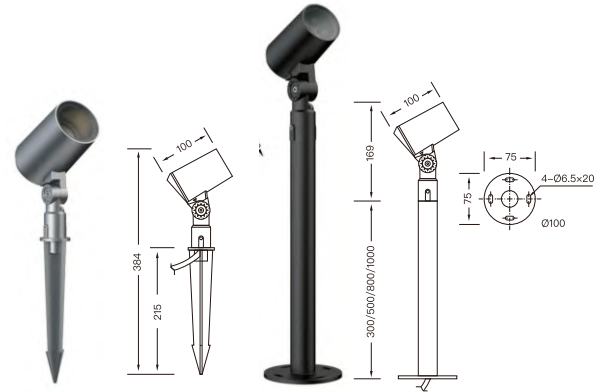

配光曲线图

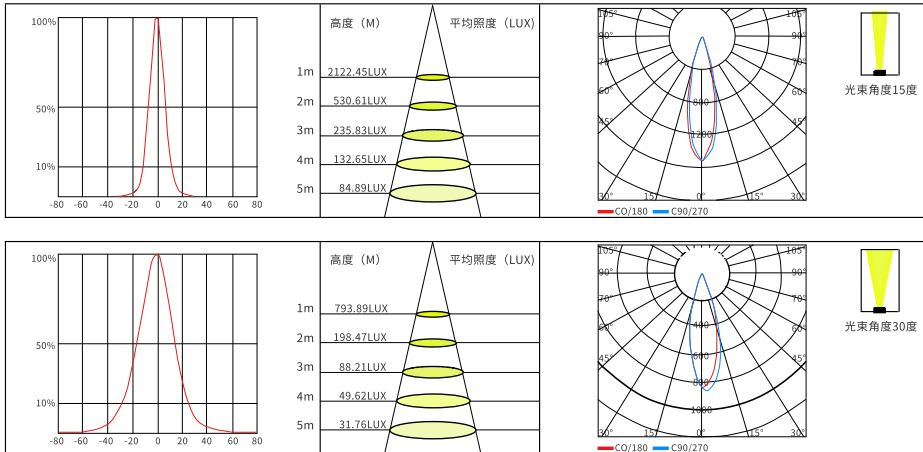

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111015A	投光灯	DC24V AC220V	9W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	3pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111015B			8W		24°/36°/60°	1pcs				



LED大功率景观投光灯

LED Landscape Spot Light

左: YH-T111016A



右: YH-T111016B



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图



配光曲线图

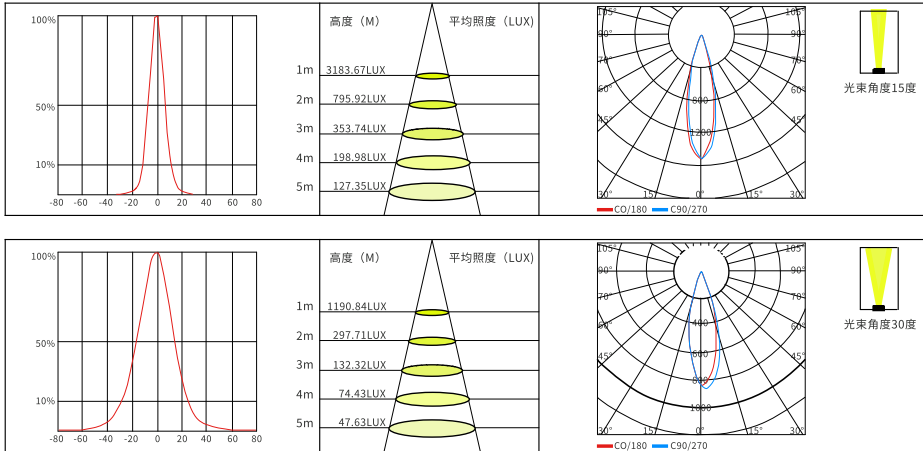

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111016A	投光灯	DC24V AC220V	12W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	4pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111016B			15W		24°/36°/60°	1pcs				



LED大功率景观投光灯

LED Landscape Spot Light

左: YH-T111017A



右: YH-T111017B



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

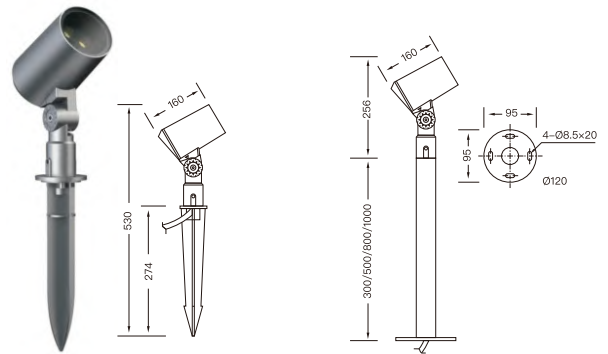

配光曲线图

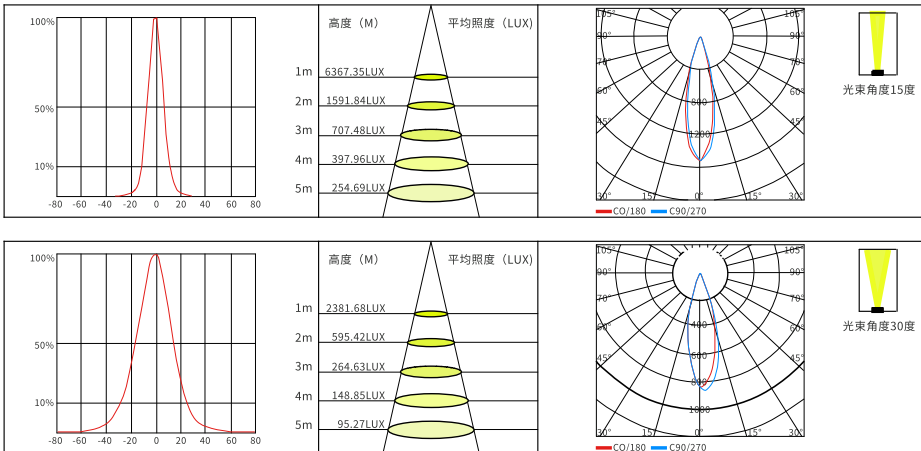

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111017A	投光灯	DC24V AC220V	24W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	6pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111017B			25W		24°/36°/60°	1pcs				

LED大功率景观投光灯


LED Landscape Spot Light



左: YH-T111018A



右: YH-T111018B



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE

1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图



配光曲线图

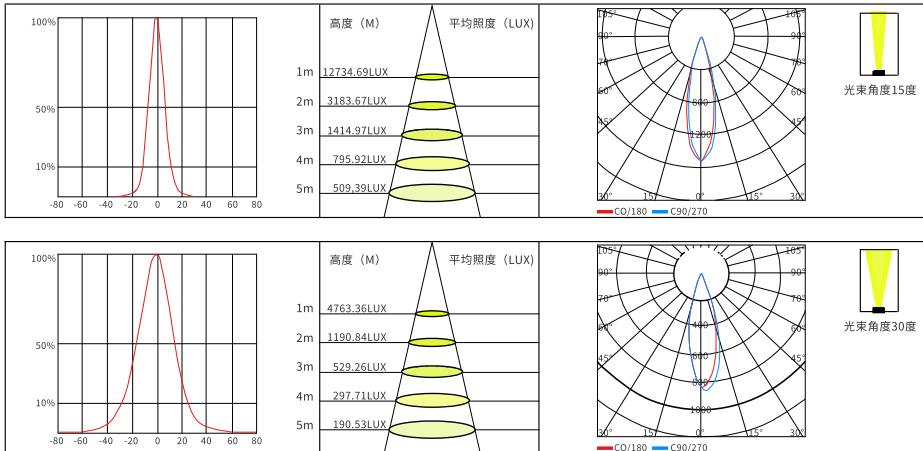

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111018A	投光灯	DC24V AC220V	48W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	12pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111018B			50W		24°/36°/60°	1pcs				

LED大功率景观投光灯


LED Landscape Spot Light



左: YH-T111019A



右: YH-T111019B



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

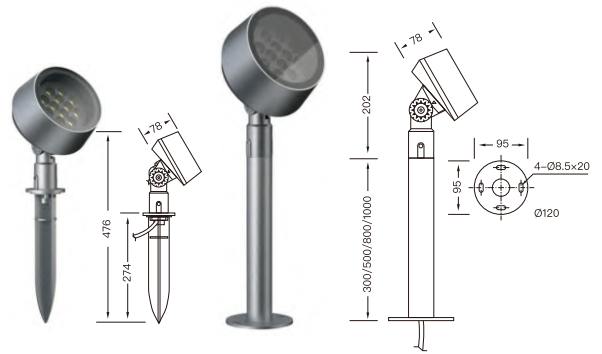

配光曲线图

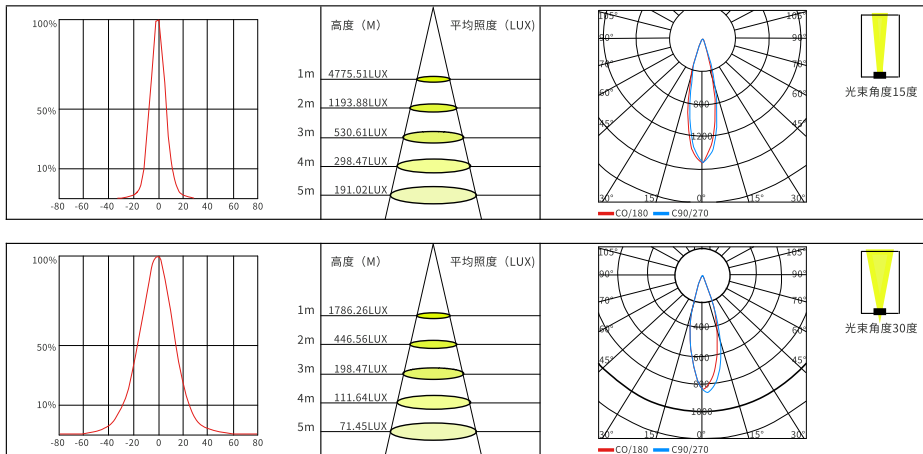

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111019A	投光灯	DC24V AC220V	18W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	6pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111019B			18W		24°/36°/60°	1pcs				

LED大功率景观投光灯

LED Landscape Spot Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI


CE

1-10V


Triac



左: YH-T111020A




右: YH-T111020B




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

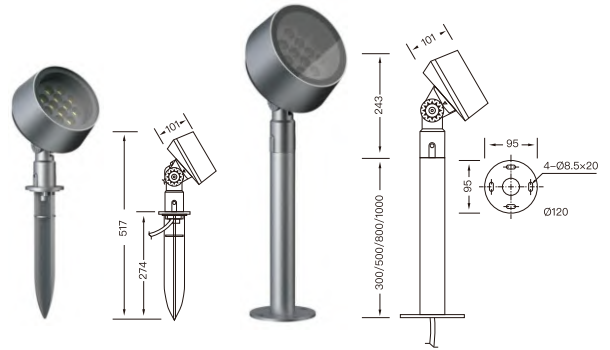

配光曲线图

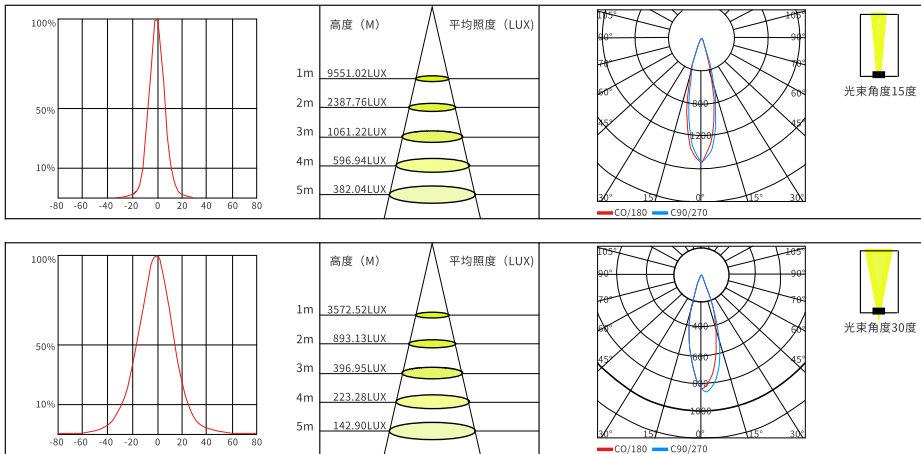

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111020A	投光灯	DC24V AC220V	36W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	12pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111020B			36W		24°/36°/60°	1pcs				

LED大功率景观投光灯

LED Landscape Spot Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI


CE

1-10V


Triac



左: YH-T111021A




右: YH-T111021B




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

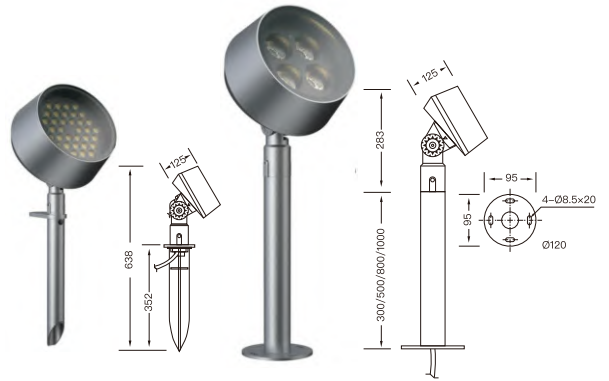

配光曲线图

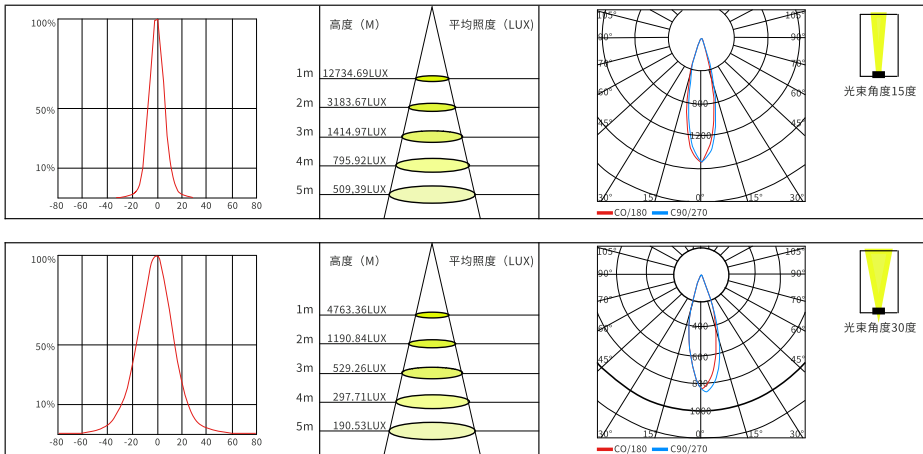

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111021A	投光灯	DC24V AC220V	48W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	24pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111021B			40W		24°/36°/60°	4pcs				

LED大功率景观投光灯

LED Landscape Spot Light

DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI


CE

1-10V


Triac



左: YH-T111022A




右: YH-T111022B




结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

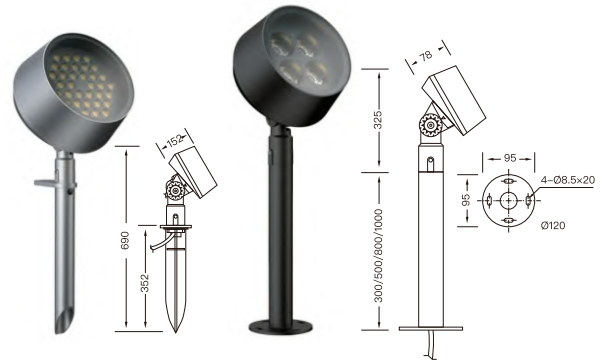

配光曲线图

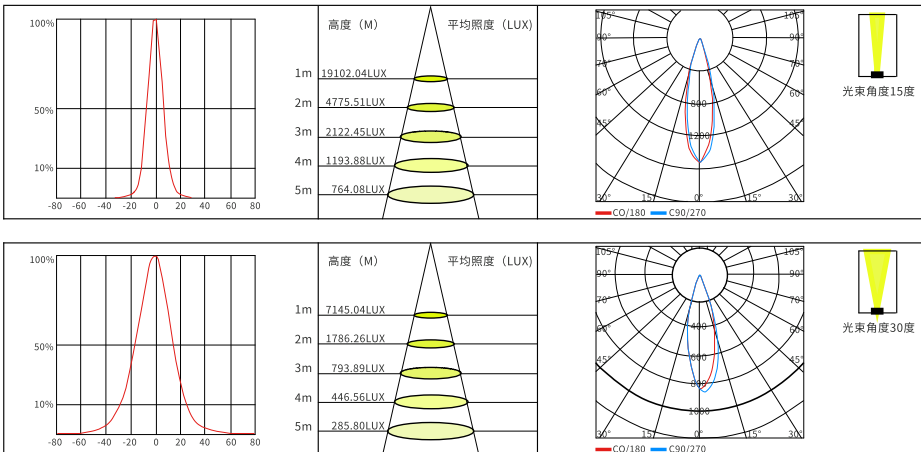

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111022A	投光灯	DC24V AC220V	72W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	36pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111022B			60W		24°/36°/60°	4pcs				

LED大功率景观投光灯

LED Landscape Spot Light



左: YH-T111111A



右: YH-T111111B



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

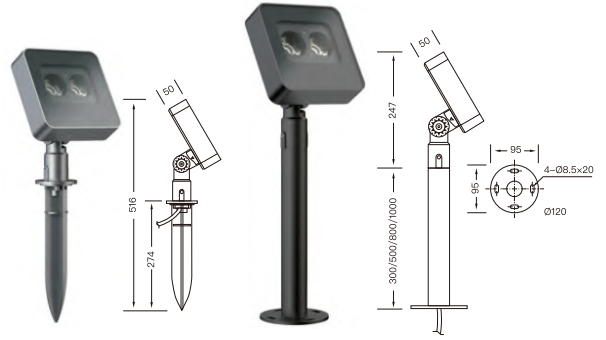

配光曲线图

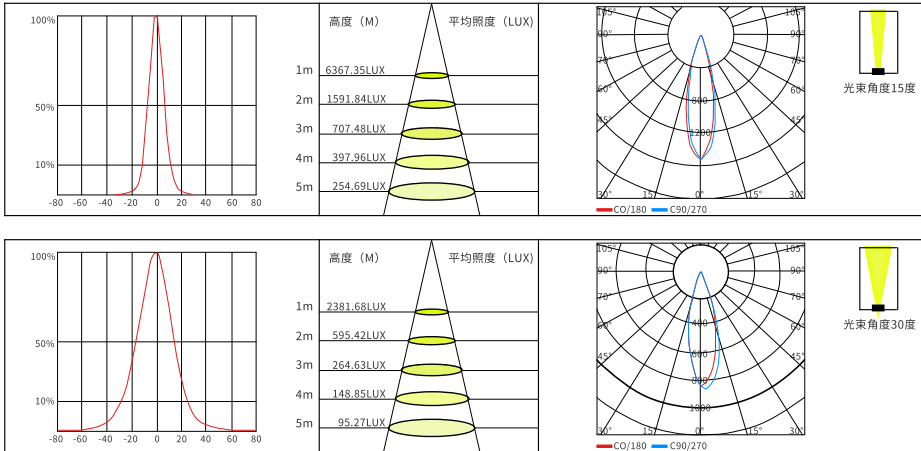

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111111A	投光灯	DC24V AC220V	24W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	12pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111111B			24W		24°/36°/60°	2pcs				

LED大功率景观投光灯

LED Landscape Spot Light



左: YH-T111112A



右: YH-T111112B



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V


物理尺寸图

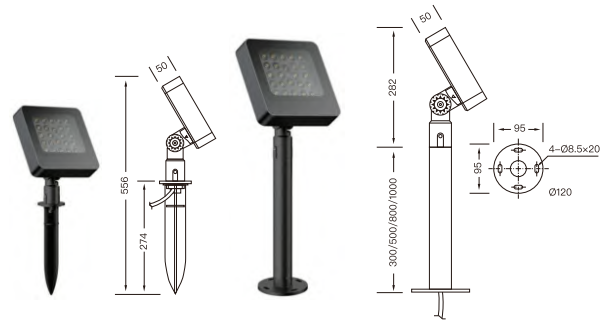

配光曲线图

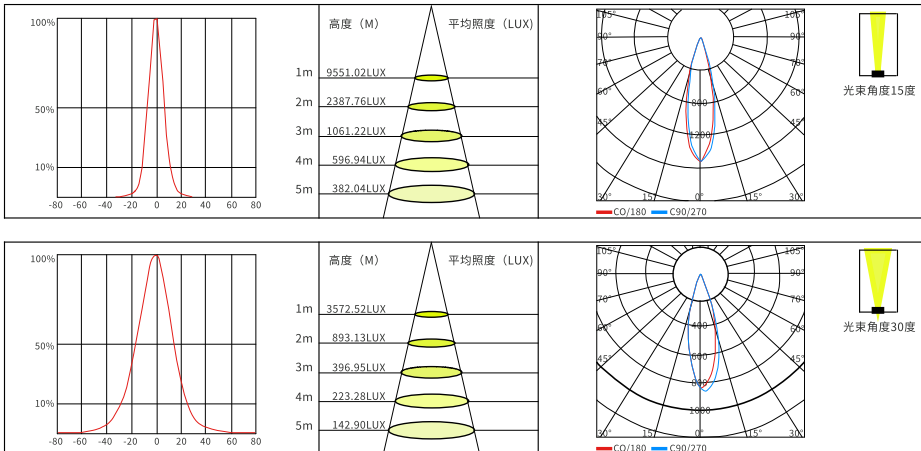

光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111112A	投光灯	DC24V AC220V	36W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	24pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111112B			36W		24°/36°/60°	4pcs				

LED大功率景观投光灯


LED Landscape Spot Light



左: YH-T111113A



右: YH-T111113B



DMX
512

IP66

PWM

RoHS

DALI

CE


1-10V

Triac


结构解析

灯体	ADC12高强度压铸铝灯体, 表面喷涂户外专用砂纹耐候进口粉体
透镜	PMMA光学透镜, 透光率高达90%
透光材质	超白4mm钢化玻璃
密封结构	结构防水或者无硫化胶体灌封防水
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦、首尔等
环境温度	-20°C~45°C
支架	高强度专用铝
电力线	耐腐蚀橡胶线2X1mm ² 、3X1mm ² 、2X1+3X0.5mm ²
工作方式	开关常亮、DMX512、Triac、PWM、1-10V

物理尺寸图

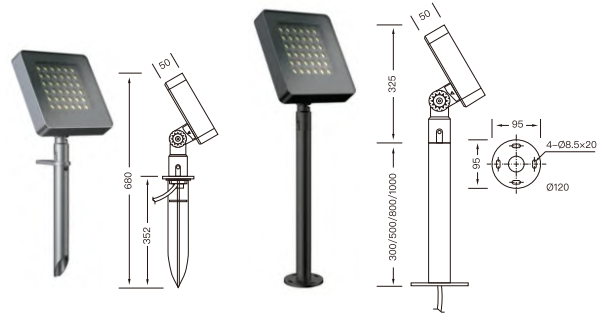

配光曲线图

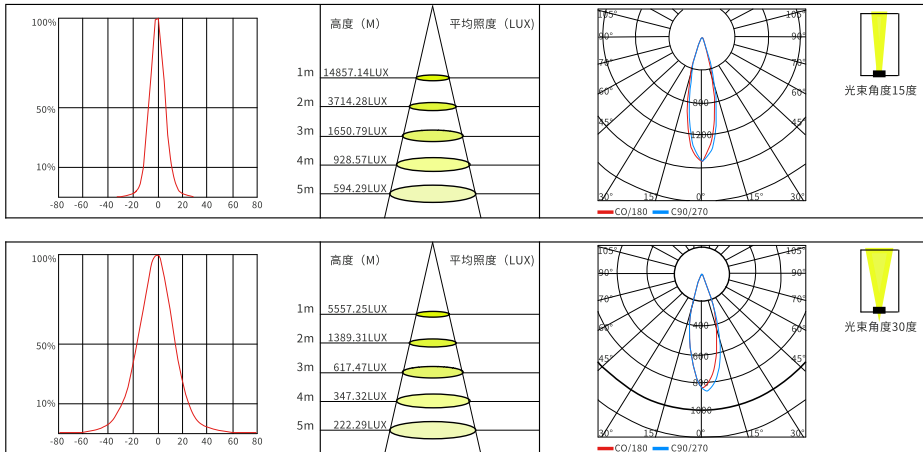

光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-T111113A	投光灯	DC24V AC220V	56W	3000K 4000K RGB RGBW	15°/20°/30° 40°/60°	36pcs	开关常亮 外控DMX512	ADC12 压铸铝	超白 钢化 玻璃	IP66
YH-T111113B			56W		24°/36°/60°	4pcs				