

## LED点光源系列

LED Pixel Light



YH-G440801

120°

PWM

IP68

DALI

RoHS

DMX  
512

CE


1-10V

Triac


### 结构解析

灯体材质	一体成型工艺, 高防护等级, 采用加厚优质阻燃透明共混改性工程塑料
发光角度	大发光角度, 利于多角度观赏
安规等级	阻燃级别V-0, III类
密封结构	无硫化胶体灌封防水, 实现IP68防水级别
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦等
环境温度	-20°C~45°C
安装方式	铝卡槽/钢丝卡扣
电力线	耐候导线2X1mm <sup>2</sup> 、2X0.75+3X0.5mm <sup>2</sup>
工作方式	开关常亮、DMX512


### 物理尺寸图

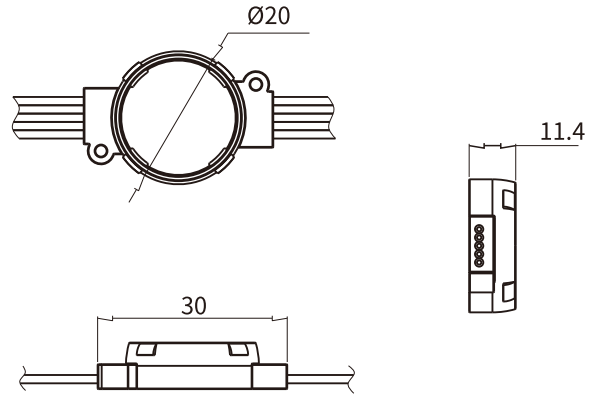

### 配光曲线图



### 铝卡槽安装

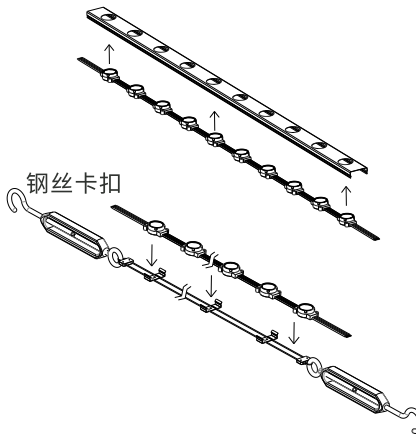

### 光效展示图




型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-G440801	点光源	DC24V	0.3W	3000K 4000K RGB	120°	1	开关常亮 外控DMX512	进口阻燃 共塑料	进口 高透 共塑料	IP68

## LED点光源系列

LED Pixel Light



YH-G440802



PWM

IP68

DALI

RoHS

DMX  
512

CE


1-10V

Triac


### 结构解析

灯体材质	一体成型工艺, 高防护等级, 采用加厚优质阻燃透明共混改性工程塑料
发光角度	大发光角度, 利于多角度观赏
安规等级	阻燃级别V-0, III类
密封结构	无硫化胶体灌封防水, 实现IP68防水级别
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦等
环境温度	-20°C~45°C
安装方式	铝卡槽/钢丝卡扣/孔位安装/螺丝固定
电力线	耐候导线2X1mm <sup>2</sup> 、2X0.75+3X0.5mm <sup>2</sup>
工作方式	开关常亮、DMX512


### 物理尺寸图

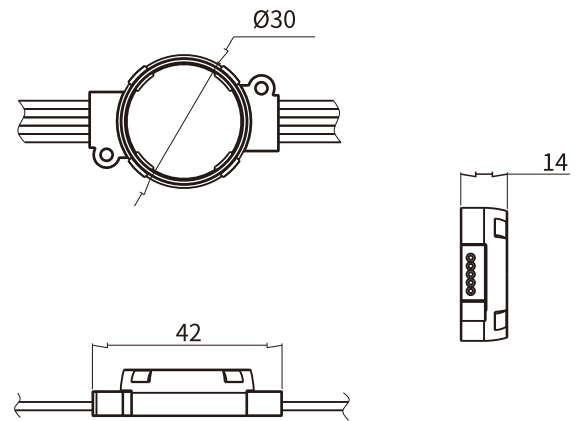

### 配光曲线图



### 铝卡槽安装

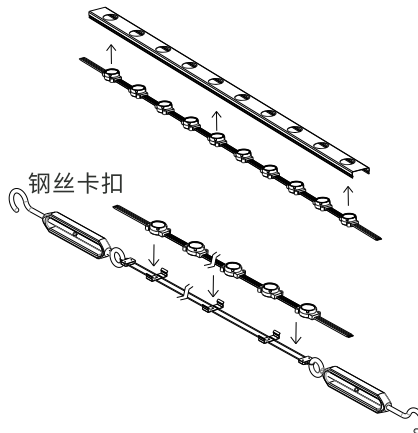

### 光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-G440802	点光源	DC24V	0.72W	3000K 4000K RGB	120°	4	开关常亮 外控DMX512	进口阻燃 共塑料	进口 高透 共塑料	IP68

## LED点光源系列

LED Pixel Light



YH-G440803

120°

PWM

IP68

DALI

RoHS

DMX  
512

CE


1-10V

Triac


### 结构解析

灯体材质	一体成型工艺, 高防护等级, 采用加厚优质阻燃透明共混改性工程塑料
发光角度	大发光角度, 利于多角度观赏
安规等级	阻燃级别V-0, III类
密封结构	无硫化胶体灌封防水, 实现IP68防水级别
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦等
环境温度	-20°C~45°C
安装方式	铝卡槽/钢丝卡扣/孔位安装/螺丝固定
电力线	耐候导线2X1mm <sup>2</sup> 、2X0.75+3X0.5mm <sup>2</sup>
工作方式	开关常亮、DMX512


### 物理尺寸图

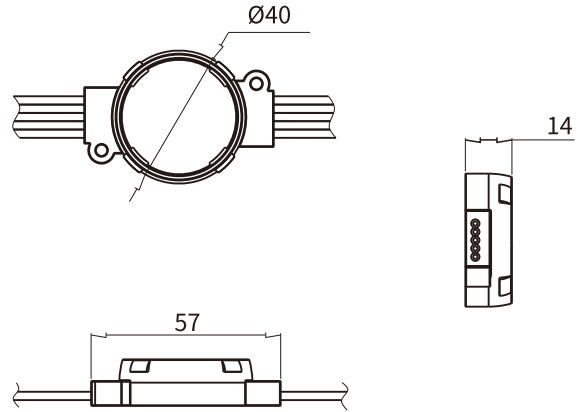

### 配光曲线图



### 铝卡槽安装

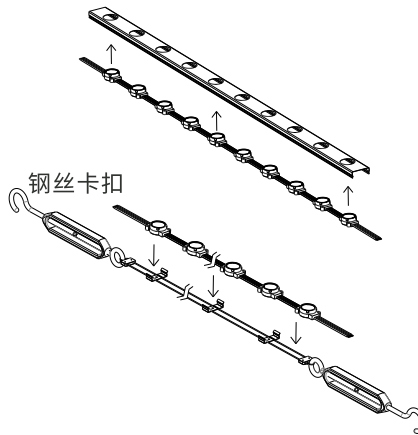

### 光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-G440803	点光源	DC24V	1.44W	3000K 4000K RGB	120°	8	开关常亮 外控DMX512	进口阻燃 共塑料	进口 高透 共塑料	IP68

## LED点光源系列

LED Pixel Light



YH-G440804

120°

PWM

IP68

DALI

RoHS

DMX  
512

CE


1-10V

Triac


### 结构解析

灯体材质	一体成型工艺, 高防护等级, 采用加厚优质阻燃透明共混改性工程塑料
发光角度	大发光角度, 利于多角度观赏
安规等级	阻燃级别V-0, III类
密封结构	无硫化胶体灌封防水, 实现IP68防水级别
光源引擎	原装品牌进口光源, 可选欧司朗、科锐、飞利浦等
环境温度	-20°C~45°C
安装方式	铝卡槽/钢丝卡扣/孔位安装/螺丝固定
电力线	耐候导线2X1mm <sup>2</sup> 、2X0.75+3X0.5mm <sup>2</sup>
工作方式	开关常亮、DMX512


### 物理尺寸图

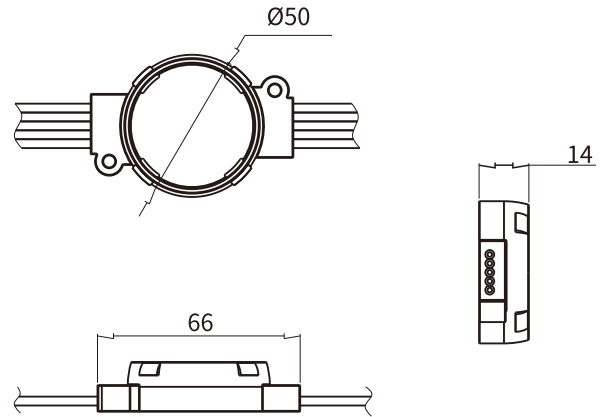

### 配光曲线图



### 铝卡槽安装

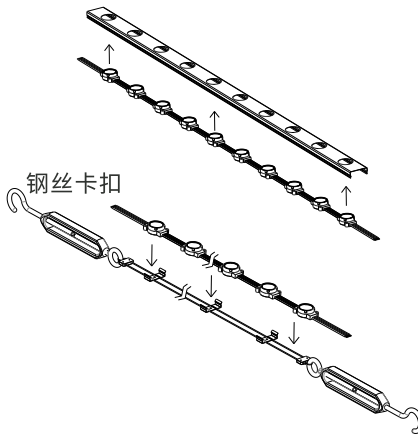

### 光效展示图



型号	产品类别	工作电压	产品功率	色温	发光角度	光源数量	控制方式	灯体材质	灯罩材质	防护等级
YH-G440804	点光源	DC24V	1.92W	3000K 4000K RGB	120°	10	开关常亮 外控DMX512	进口阻燃 共塑料	进口 高透 共塑料	IP68